


HHS CLEAN



Съдържание	Арт. №	Оп./бр.
500 ml	0893 106 10	1/12

Пример за намаляване на срока на експлоатация на сачмен лагер, ако продължително време не е почистван.

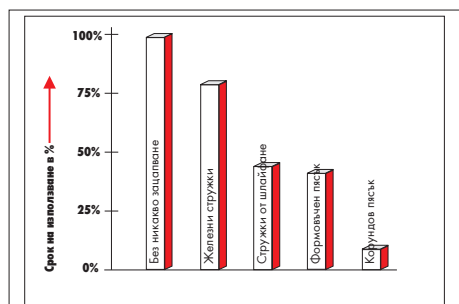


Източник: FAG Schmierung von Wälzlagern, Publ. Nr. WL 81 115/4 DA 7/99

Фиг. 1

Области на приложение:

За предварителна обработка на силно замърсени места, например за отстраняване на груба и замърсена грес, остатъци от смазки, смоли и др.

Начин на действие на HHS Clean (функция на праймер).

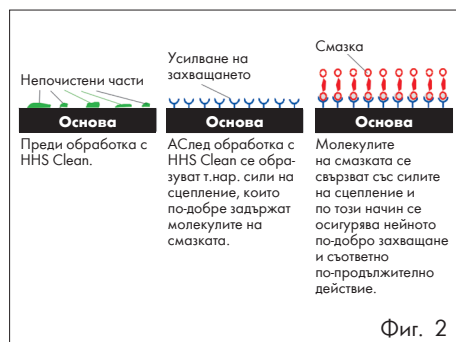

Фиг. 2

Високо ефективен препарат за предварително почистване с действие, усилващо прилепването на смазката.

Високо ефективен препарат за предварително почистване + интензификатор (функция на праймер), специално разработен за продуктите HHS.

Силно почистващо действие.

- Бързо и ефективно.
- Безпроблемно отстраняване и на най-упоритите замърсявания.

Функция на праймер (вижте диаграмата).

- По-добро захващане на смазващия материал.
- Удължаване на интервалите между отделните смазвания.
- Спестяване на разходи и време.

Кратко време за проветряване.

- Кратко време за престой на детайлите, които ще се обработват.
- Не е необходима последваща обработка.

Добра съвместимост на материала върху различни основи.

- Много широк спектър на приложение.
- Уплътнителните пръстени не се деформират.

Дюза за пръскане с директно насочване на струята.

- Насочено и точно почистване на замърсените части.

Не съдържа АОХ и силикон.

HHS® Clean
Арт. № 0893 106 10

Тези данни могат да служат само като препоръки и се основават на нашия опит. Необходимо е да се извършат собствени предварителни опити!